Release notes - version 565

Statens IT Fælles Web.

Dato: 2. juli 2025.

Merged til main d. 2/7-2025

Versions nr: 565

Indholdsfortegnelse

Indledning 3

Release 565 3

- Bemærkninger til releasen 3
- Sektionsside logo link 4
- Ny header indstilling 5
- Mediearkiv dashboard 6
  - Ubrugte mediefiler dashboard 6
  - Utilgængelige mediefiler dashboard 6
  - Eksporter medieoversigt dashboard 7
- Indholdsansvar sideoversigt dashboard 8
- Eksporter sidetræ dashboard 10
- Readspeaker / Docreader 11
- Cludo tilpasset skabelon (template) 12
- Indryk i rich text editor 12
- Dynamisk list – trunkering af antal karakter 13
- Arrangement sidetype 13
- Arrangement sidetype visning i dynamisk liste 15
- Fejlrettelse til brødkrumme sti 17
- Fejlrettelse til fontvægte 17
- SPSIIA-12 - Ændringer i web.config filen. 18

Indledning

Dokumentet indeholder en liste over de vigtigste funktioner, fejlrettelser og optimeringer, der er blevet implementeret i Statens IT Fælles web, siden den sidste opdatering.

Release 565

Bemærkninger til releasen

- Alt nyt i denne release er valgfrit, hvilket betyder, at det ikke påvirker det eksisterende i løsningen.

På de efterfølgende sider, beskrives al ny funktionalitet, der er merget ind i main.

Sektionsside logo link

Der er tilføjet en ny indstilling på sektionssider, hvor man kan angive hvor logoet skal linke til.

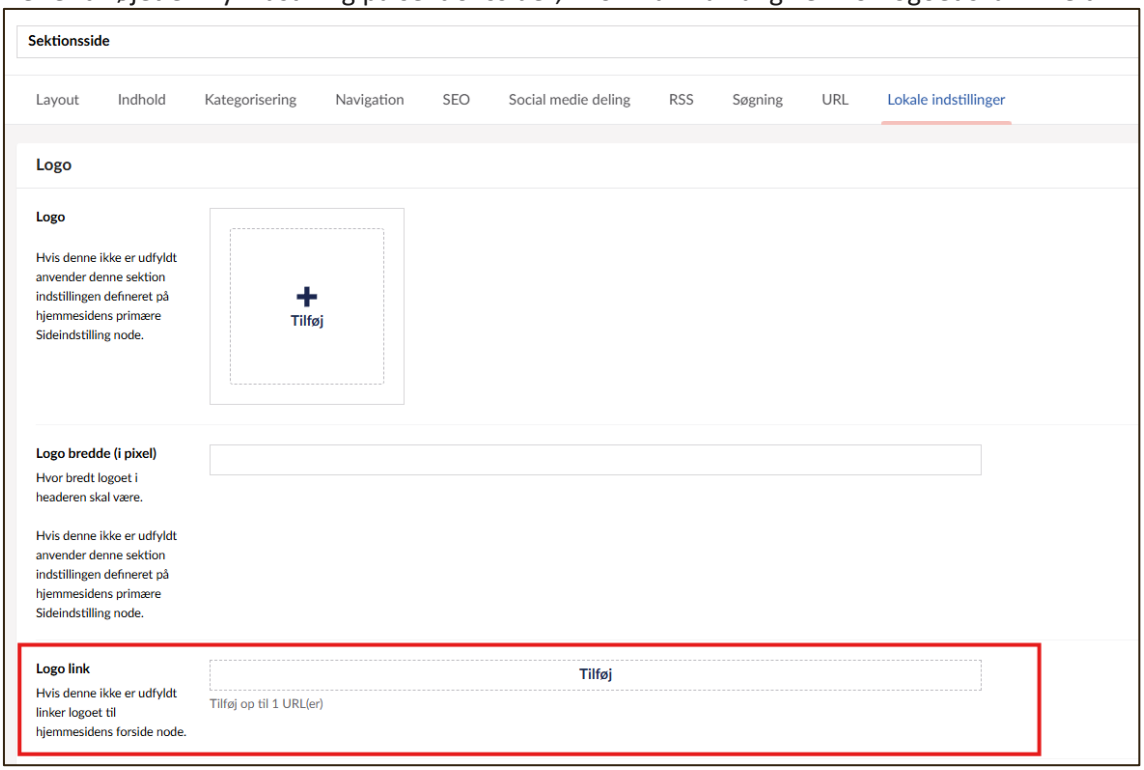

Ny header indstilling

Det er nu muligt at aktivere en ny *siteSetting*, der gør mobilens hamburgermenu identisk med desktopmenuen, med 1:1 match i menupunkter.

Når denne indstilling er aktiveret, vil hamburgermenuen på mobil vise præcis de samme menupunkter som desktopversionen, uanset om desktopmenuen er sat op automatisk eller manuelt.

Som standard består den automatiske hamburgermenu på mobil af en kombination af den automatiske hovedmenu og sidemenu. Aktiveres den nye indstilling, er det vigtigt at være opmærksom på, at indhold, som tidligere kun var tilgængeligt via mobilens automatiske hamburgermenu, stadig kan tilgås gennem fx interne links i sidens indhold.

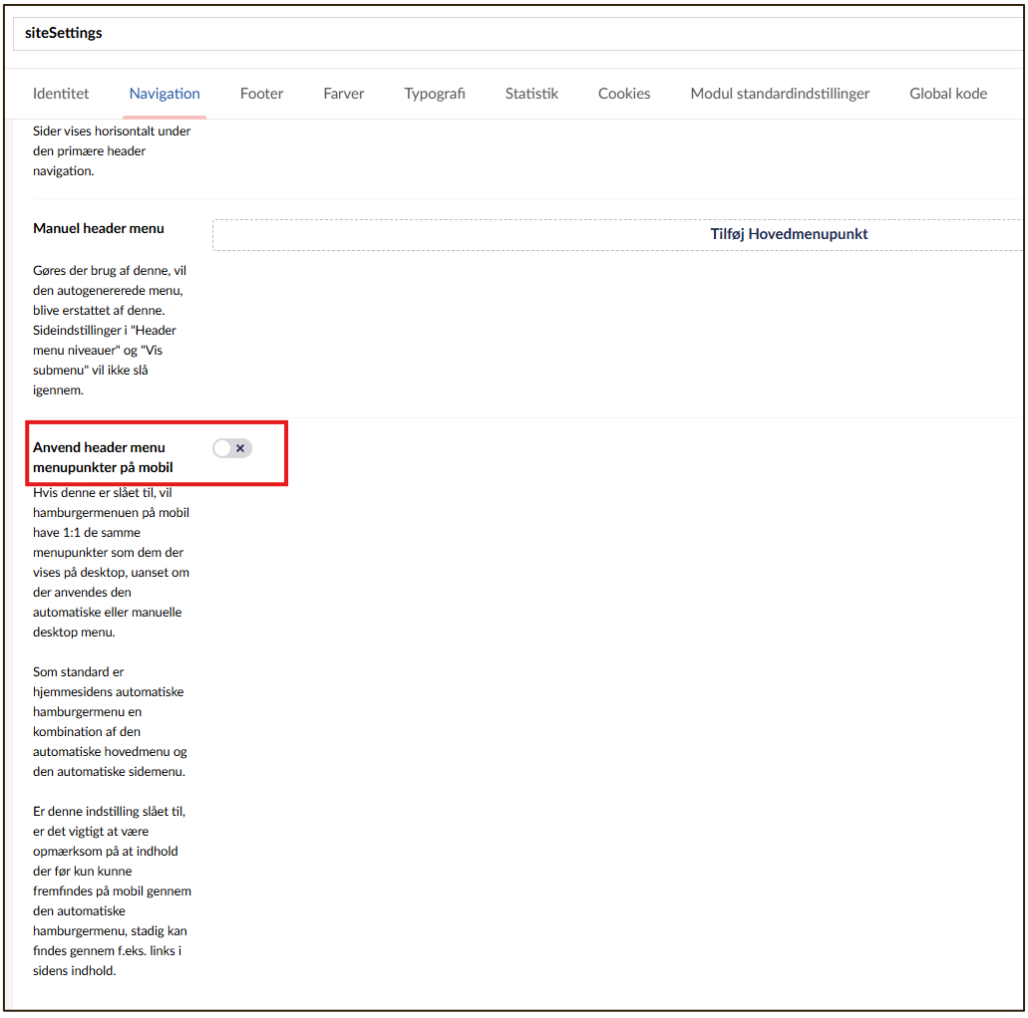

Mediearkiv dashboard

Der er tilføjet et nyt dashboard under “Ekstra” fanen, i en Mediearkiv sektion.

Under Mediearkiv-sektionen har redaktører mulighed for at tilgå detaljeret information om filer i mediearkivet gennem forskellige oversigter og filtreringsmuligheder. Sektionen er opdelt i tre faneblade, som hver beskrives nedenfor.

Ubrugte mediefiler dashboard

Her finder du en liste over alle de medieelementer der ikke bruges i øjeblikket. Hvis en mediefolder bliver brugt i f.eks. et mediegalleri modul, eller lign., anses alle mediefiler i den folder som "i brug", og vil ikke fremkomme af listen.

Fra denne oversigt fremgår det også hvornår mediaelementet sidst er redigeret, ligeledes kan medieelementet åbnes direkte fra oversigten ved at klikke på den.

Listen over ubrugte mediefiler kan eksporteres som Excel fil vha. knappen over oversigten. Excel filen inkluderer samme information som oversigten i backoffice.



Utilgængelige mediefiler dashboard

Her finder du en oversigt over alle understøttede medieelementer der ikke er markeret som værende tilgængelige.

Fra denne oversigt fremgår det også hvornår mediaelementet sidst er redigeret, om det er en stor byrde, ligeledes kan medieelementet åbnes direkte fra oversigten ved at klikke på den.

Oversigten kan filtreres til kun at vise utilgængelige medieelementer som enten er i brug eller ikke i brug. Derudover kan listen også filtreres til kun at vise utilgængelige medieelementer som er markeret som værende en stor byrde.

På Artikel og Fil medietyperne er det muligt at afkrydse om den pågældende fil er gjort tilgængelig og om den er en stor byrde at tilgængelighedsoptimere.

Markering af tilgængelighedsstatus er en manuel proces, hvor redaktøren selv angiver om medieelementet er gjort tilgængelig.

Er medieelementet ikke afkrydset som værende tilgængelig, anses det som utilgængelig og vil fremgå af oversigten. Indstillingen er tilgængelig på alle understøttede medieelementer uanset dato. Dvs. det er også muligt at markere filer fra før 23.9. 2018 hvor webtilgængelighedsloven trådte i kraft.

Markeres et medieelement som værende en stor byrde, vil det stadig fremgå af oversigten over utilgængelige mediefiler, men med en markering om at medieelementet er en stor byrde.

Artikel og Fil medietyperne inkluderer følgende filformater:

ai, psd, key, odp, pps, ppt, pptx, ods, xlr, xls, csv, doc, docx, odt, pdf, rtf, txt, wks, wps, wpd, xml, xlsx, xsd, xlsm, fob, sha2, dotx, eps, kmz, kml, zip



Eksporter medieoversigt dashboard
Her har du mulighed for at eksportere en oversigt over hele mediearkivet som excel fil.

Oversigten inkluderer alt fra mediearkivet, inkl. foldere.

I excel eksporten fremgår det for hver eksporteret medieelement følgende data:

Name	Navnet på medieelementet. Dette er navnet som det fremgår i backoffice og ikke den ”fysiske” fils navn. F.eks. ”Statens IT Logo”, ikke ”statens-it_logo.png”
Media type	Medieelementets type, f.eks. Billede, Artikel, Video, Folder m.fl.
Url	Link til medieelementets side i backoffice, hvorfra redaktører kan tilpasse medieelementet.
Last updated	Dato for hvornår medieelementet sidst er opdateret.
Created	Dato for hvornår medieelementet blev oprettet i mediearkivet.
Creator	Navnet på den bruger som har oprettet medieelementet.

ID	Medieelementets unikke id.
File extension	Medieelementets filformat, hvis medietypen har et format. F.eks. kan en Artikel være pdf eller docx, mens en folder ikke har et filformat.
File size	Medieelementets filstørrelse, hvis elementet fylder noget. Størrelse vises i en mb eller kb.
Is marked as accessible	True/False angivelse om medieelementet er markeret som utilgængelig, hvis medietypen understøtter tilgængelighedsmarkering.
Big accessibility burden	True/False angivelse om medieelementet er en stor byrde at gøre tilgængelig, hvis medietypen understøtter tilgængelighedsmarkering.



Indholdsansvar sideoversigt dashboard

Der er tilføjet et nyt dashboard under “Ekstra” fanen, i en "Indholdsansvar sideoversigt” sektion.

Under Indholdsansvar sideoversigt sektionen har redaktører mulighed for at se en oversigt over alle sider som er tilknyttet en ansvarlig enhed, kontor eller team. Afpubliserede sider med en tilknyttet indholdsansvarlig fremgår i listen som grå.

Indholdsansvarlig sættes på noder under ”Indhold” fanebladet og oprettes under globale enheder/kontorer/teams. Indholdsansvarlig er til intern brug, og har ingen frontend visning.

Teams kan oprettes under kontorer, som kan oprettes under enheder. Hvis den indholdsansvarlige på en side indstilles til at være et team, viser oversigten automatisk hvilket kontor og enhed dette team er tilknyttet.

Det er muligt at fritekstsøge blandt alt indholdet i listen. Derudover kan listen filtreres til kun at vise sider tilknyttet en specifik enhed.

Listen kan sorteres opadgående og nedadgående på alle kolonner. Standard sortering er sorteret efter sidst redigeret.

Oversigten viser for hver side følgende data i kolonnerne:

Sidetitel	Navnet på noden
Dokumenttype	Nodens sidetype, f.eks. forside, artikelside, indholdsside, transportside m.fl.
Sidst redigeret	Dato for hvornår noden sidst er blevet opdateret
URL	Offentligt URL for noden hvor frontenden kan ses, såfremt siden har et link.
URL Alias(er)	Liste over evt. URL aliaser tilknyttet noden under URL fanebladet.
Enhed	Hvilken global enhed er sat som indholdsansvarlig på noden.
Kontor	Hvilket globalt kontor er sat som indholdsansvarlig på noden.
Team	Hvilken global team/kontakt er sat som indholdsansvarlig på noden.
Site	Hvilket site noden hører under. Brugbar i en multisite løsning, hvor der er flere websites i samme backoffice.



Globale enheder/kontorer/teams

I systemet kan der oprettes globale enheder, kontorer og teams.

Teams kan oprettes under kontorer, og kontorer kan oprettes under enheder.

Enheder, kontorer og teams, anvendes internt og har ingen frontend visning.

Enheder, kontorer og teams bliver anvendt til at angive hvilken enhed, kontor eller team som er ansvarlig for indholdet på en given side. Den indholdsansvarlige kan herefter findes i Indholdsansvar sideoversigten, og fremgår også i sidetræ eksporten.

Enheder, kontorer og teams kan indsættes på sider vha. ”Indhold” fanebladet og er nærmere beskrevet under Indholdsansvar sideoversigten.

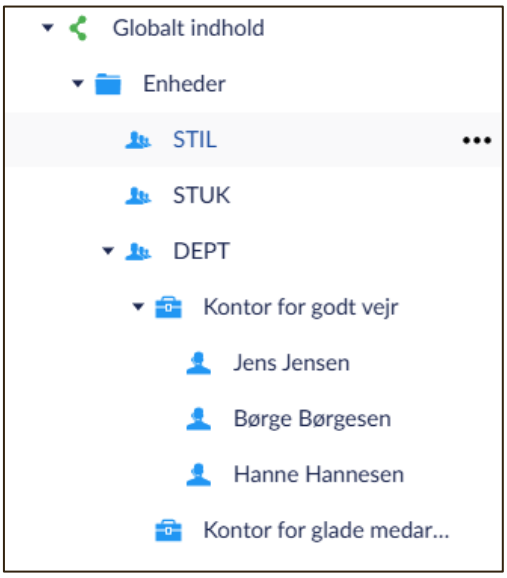

Eksporter sidetræ dashboard

Der er tilføjet et nyt dashboard under “Ekstra” fanen, i en "Eksporter sidetræ” sektion.

Under Eksporter sidetræ sektionen har redaktører mulighed for at eksporterer hele sidens indholdstræ i Excel format.

Der kan eksporteres hele websites eller specifikke undersektioner af websites, ved at indstille hvorfra eksporten skal genereres. F.eks. kan eksporten begrænses til kun at eksportere alle nyheder ved at indstille startpunktet for eksporten til at være nyhedsarkivet. Som standard viser eksporten ikke globalt indhold og sideindstillinger. Disse kan dog inkluderes i eksporten ved at slå ”Inkluder alt indhold” checkboksen til.

I Excel eksporten fremgår det for hver eksporteret node følgende data:

Structure	Hvorhenne i indholdstræets struktur noden er placeret. Forsiden er f.eks. 1, forside/underside er 1.1, forside/underside/underside er 1.1.1 osv.
Name	Navnet på noden
Id	Nodens id
DocumentType	Nodens sidetype, f.eks. forside, artikelside, indholdsside, transportside m.fl.
Url	Url hvor noden kan tilgås
UpdateDate	Dato for hvornår noden sidst er blevet opdateret
Published	True/False om noden er publiceret eller afpubliceret.
Team/Contact	Hvilken global team/kontakt er sat som indholdsansvarlig på noden.
Office	Hvilket globalt kontor er sat som indholdsansvarlig på noden.
Unit/Department	Hvilken global enhed er sat som indholdsansvarlig på noden.



Readspeaker / Docreader

Fælles Web understøtter nu integration med ReadSpeaker WebReader og ReadSpeaker DocReader. ReadSpeaker anvendes til hhv. oplæsning af sidens indhold og oplæsning af dokumenter.

ReadSpeaker WebReader aktiveres på hjemmesiden ved at indsætte ReadSpeaker kunde ID under sideindstillinger. Herefter vil ReadSpeaker være tilgængelig på hjemmesiden vha. et oplæsningsikon i headeren, ved siden af hjemmesidens søgeikon.



ReadSpeaker DocReader aktiveres på hjemmesiden ved at indsætte ReadSpeaker DocReader ID under sideindstillinger. Herefter vil links til mediefiler indsat i Rich Text felter automatisk indeholde et ”Lyt” link ved siden af linket til filen. Klikkes der på ”Lyt” linket, vil filen blive oplæst i et nyt vindue.

”Lyt” links tilføjes automatisk ud fra følgende kriterier:

- Filen skal komme fra hjemmesidens mediearkiv. Der kan f.eks. fra statens-it.dk godt tilføjes ”Lyt” link når der linkes til statens-it.dk/media/…/eksempel.pdf. Der kan fra statens-it.dk ikke tilføjes ”Lyt” link når der linkes til dr.dk/…/eksempel.pdf
- Linket til filen skal være tilføjet i et Rich Tekst felt.
- Filen skal være af en af de understøttede formater: odp, ods, odt, xls, xlsx, pps, ppt, pptx, doc, docx, rtf, epub, pdf.



Cludo tilpasset skabelon (template)

Det er nu muligt at anvende en tilpasset Cludo skabelon (template) på søgeresultatssiden via sitesettings, i stedet for at anvende den, der følger med i Fælles Web som standard. Ønsker man en tilpasset Cludo skabelon (template) skal dette udføres i samarbejde med Cludo.



Indryk i rich text editor

Det er nu muligt i RTE felter at lave indryk med to nye knapper

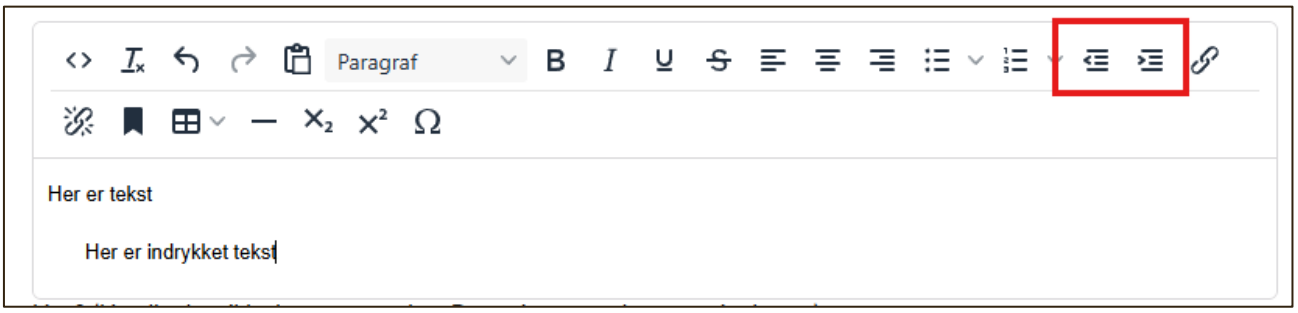

Dynamisk list – trunkering af antal karakter

Dynamisk liste modulet har nu en ny indstilling hvor det er muligt at justere hvor meget tekst der skal vises på resultater i listen før det trunkeres.

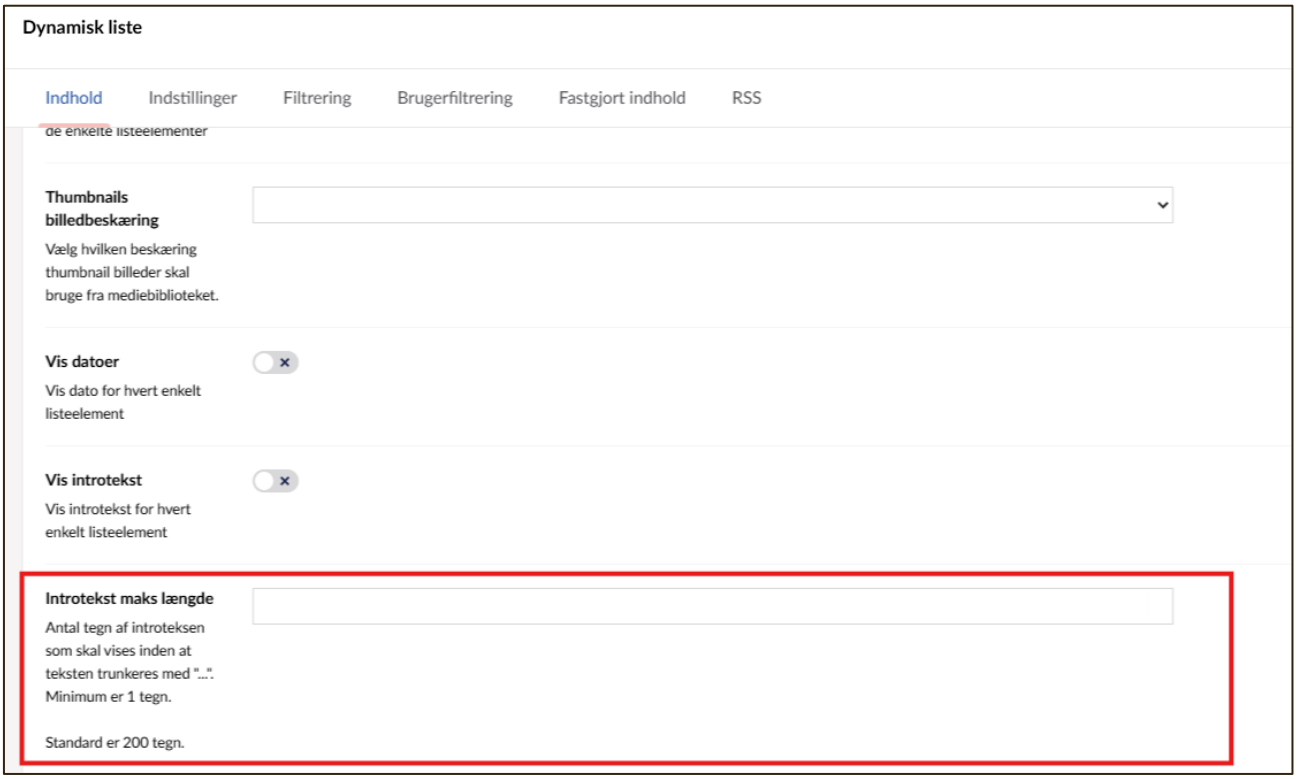

Arrangement sidetype

Der er tilføjet en ny arrangement sidetype. Arrangement sidetypen har de samme indstillingsmuligheder som der kendes fra eksisterende sidetyper i Fælles Web. Derudover har arrangement sidetypen en ekstra fane hvor arrangement info kan indsættes. Her er det muligt at angive følgende:

Starttidspunkt	Dato og tidspunkt, hvor arrangementet starter.
Sluttidspunkt	Dato og tidspunkt, hvor arrangementet slutter. Sættes der ikke noget sluttidspunkt har arrangementet åbent sluttidspunkt.
Heldags checkboks	Sættes arrangementet som et heldags arrangement, anvendes der ikke det indstillede klokkeslæt på start- og sluttidspunkterne.

Online arrangement checkboks	Angiv om arrangementet foregår helt eller delvist online.
Sted	Sted(er) hvor arrangementet afholdes. F.eks. land, by eller adresse.
Målgruppe	Arrangementets målgruppe.
Pris	Evt. pris hvis arrangementet koster noget at deltage i.
Link	Evt. link til side hvor der kan læses mere om arrangementet eller tilmeldingsside.
Link design	Design af arrangement infolinket. Standard er "Almindeligt link".
Fritekstelementer	Evt. andet relevant punktopstillet information.

Visning af arrangement info i frontenden styres gennem sidens grid med det nye "Arrangement info" grid modul.

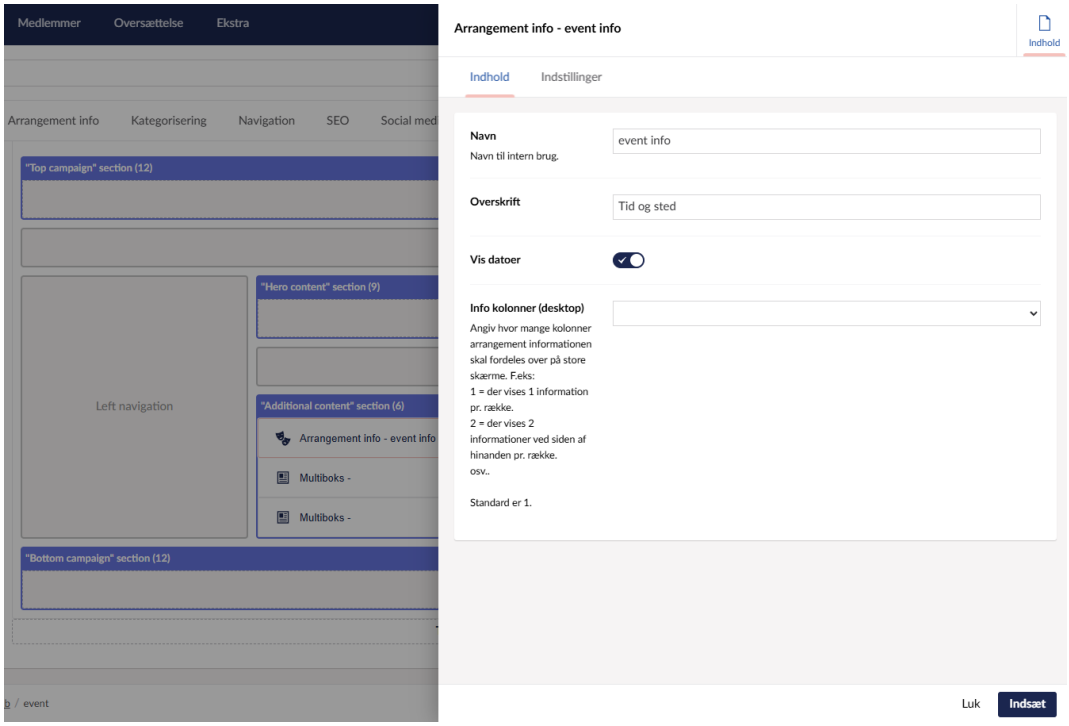

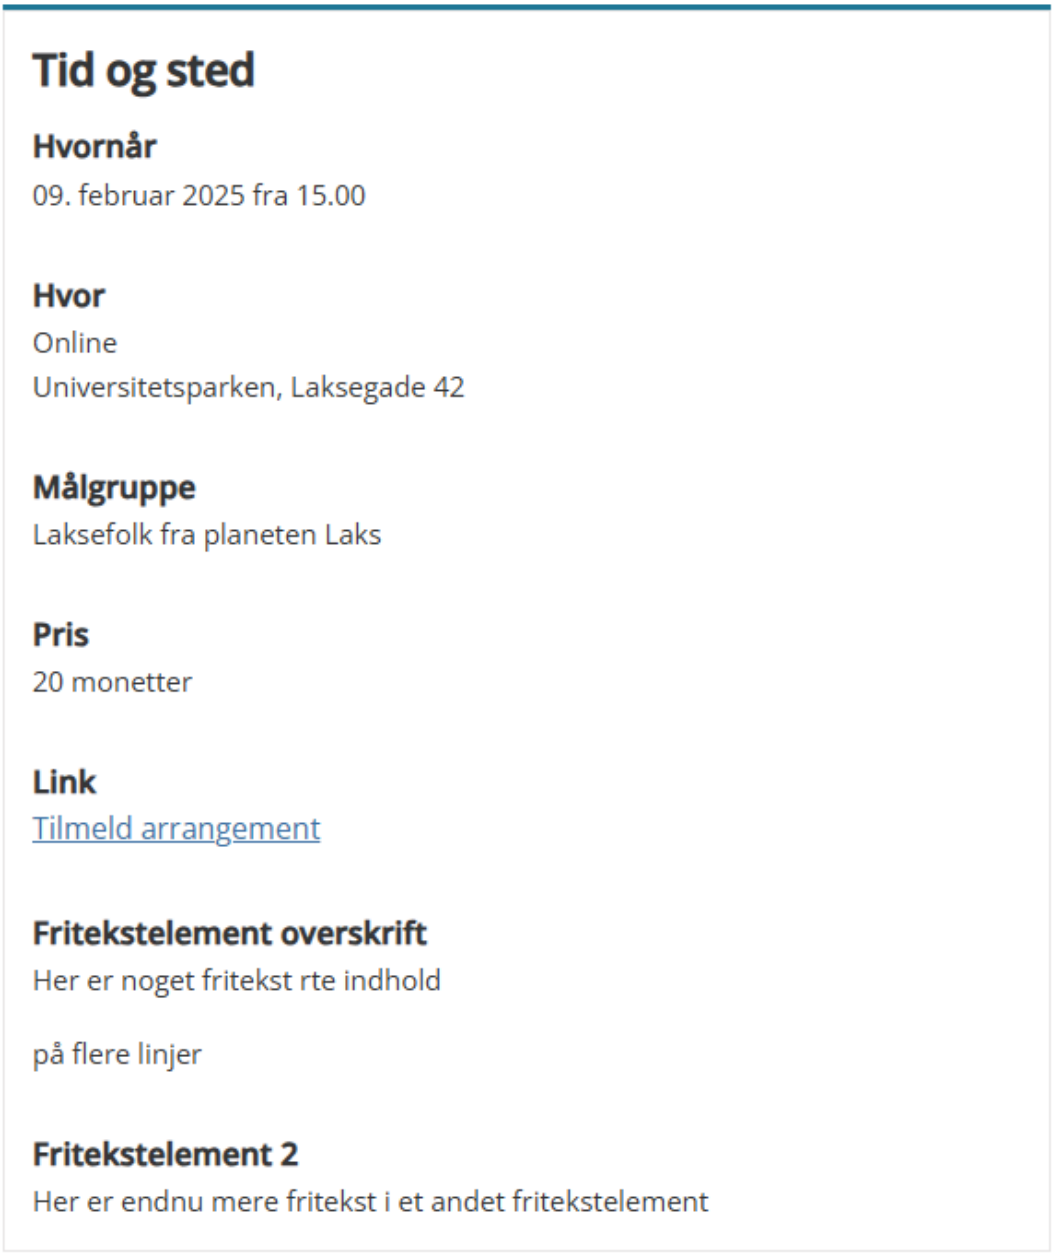

Arrangement sidetype visning i dynamisk liste

Dynamisk liste modulet er blevet udvidet til at understøtte den nye arrangement sidetype. Arrangementer vises i den dynamiske liste ved at indstille sidetype visnings indstillingen.

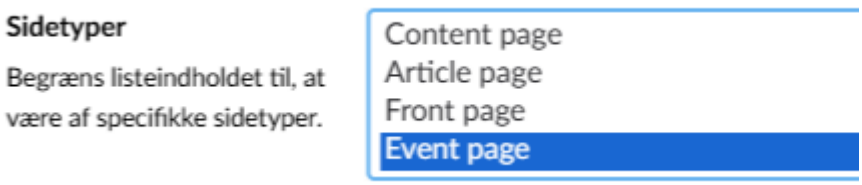

Arrangementer i den dynamiske lister understøtter de samme funktioner som eksisterende indhold i dynamiske lister. Arrangementer viser derudover arrangementets startdato, og sted. Startdato har en fremhævet visning på arrangementer.

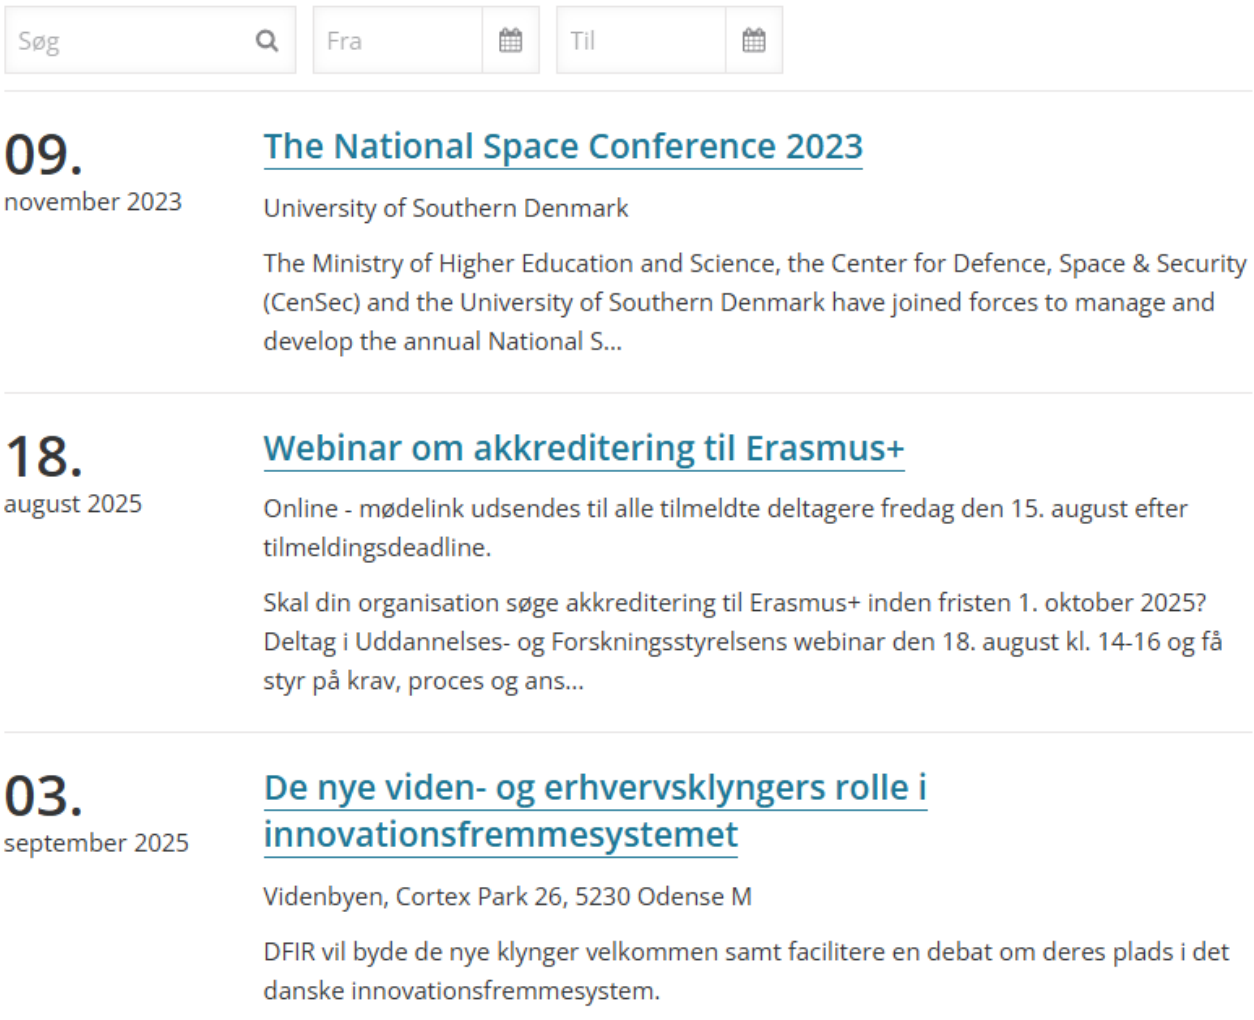

Fejlrettelse til brødkrumme sti

Der er rettet en fejl på brødkrummestien som gjorde at man ikke kunne navigere et niveau tilbage, hvis man befandt sig på en side som var indstillet til at være skjult i brødkrummestien.

Fejlrettelse til fontvægte

I version 138 af Google Chrome (Udgivet d. 24. juni 2025), har Google introduceret en fejl som desværre har gjort at mange overskrifter på tværs af Fælles Web er blevet ekstra fede. Denne fejl kræver 2 trin for at rette, en i kildekoden, og en i de specifikke påvirkede temaer. Kildekoden er blevet er rettet så overskrifterne igen kan have de samme tykkelser som fra før d. 24. juni 2025. Individuelle temarettelser rulles ud efterfølgende til de påvirkede temaer.

De påvirkede temaer er:

- Statens-it.dk
- Statens-adm.dk
- Oes.dk
- Statensindkob.dk
- Eu-genopretningsplan.dk
- Fm.dk
- Reformkomissionen.dk
- Medst.dk
- Pav.medst.dk
- Oem.dk
- Srg.dk
- Seksuelchikane.dk
- Naevneneshus.dk

SPSIIA-12 - Ændringer i web.config filen.

Ændring i web.config:

```
--------------------
<security>
<requestFiltering>
<!-- Set max allowed content length to 1GB (specified in bytes) -->
<requestLimits maxAllowedContentLength="2147483648" />
</requestFiltering>
</security>
--------------------
```

Tilføjelse til web.config:

```
--------------------
<urlCompression doStaticCompression="true" doDynamicCompression="false" />
</system.webServer>
--------------------
```